Pantalla comercial LED Full HD de 46"

Con marco ultradelgado para exhibir vídeos impresionantes en paredes

CDX4650-L

La ultradelgada pantalla comercial LED Full HD ViewSonic® CDX4650-L es la solución ideal para presentar en paredes letreros digitales completamente integrados. Versátiles puertos de entrada (como HDMI, VGA, DVI) combinados con la Especificación de conexión abierta (OPS, por su sigla en inglés) de Intel® ofrecen conectividad flexible y sencilla con el reproductor multimedia. Con brillo de 700 nits y relación de contraste de 4.000:1, esta pantalla de panel LED ofrece brillantez y contraste sorprendentes y tiempo de respuesta de 6,5 ms para garantizar imágenes nítidas y reproducción uniforme. El bisel ultradelgado, la función de disposición en mosaicos de 10x10 y la capacidad de bucle de entrada hacen que el CDX4650-L sea la pantalla perfecta para aplicaciones de video de pared de gran tamaño, incluso si solo usa un solo reproductor multimedia.

Pantalla LED Full HD

El CDX4650-L tiene una resolución Full HD de 1920 × 1080 para garantizar un rendimiento excelente píxel por píxel en las imágenes.. La relación de contraste de 4.000:1 garantiza una reproducción precisa de las imágenes con efectos visuales enriquecidos y vibrantes.

Brillantez asombrosa

Con una brillantez de 700 nits, el CDX4650-L ofrece claridad y nivel de detalle sorprendentes para aplicaciones de pantallas comerciales en paredes, como vídeos, menús y tablillas con avisos de transporte, las 24 horas del días, los 7 días de la semana.

Marco ultradelgado optimizado para vídeo en paredes

Con un marco de 5,3 mm de lado a lado, el CDX4650-L puede crear imágenes casi perfectas cuando se utiliza en configuraciones para vídeo en paredes de gran tamaño (hasta 10x10).

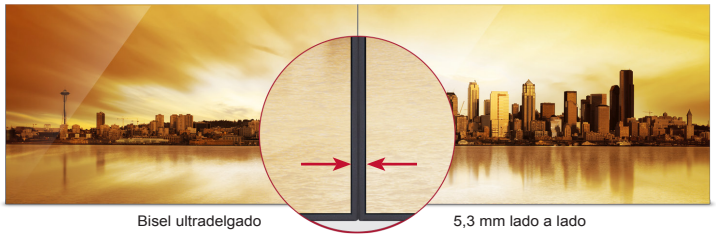

Pantalla comercial LED Full HD de 46"

CDX4650-L

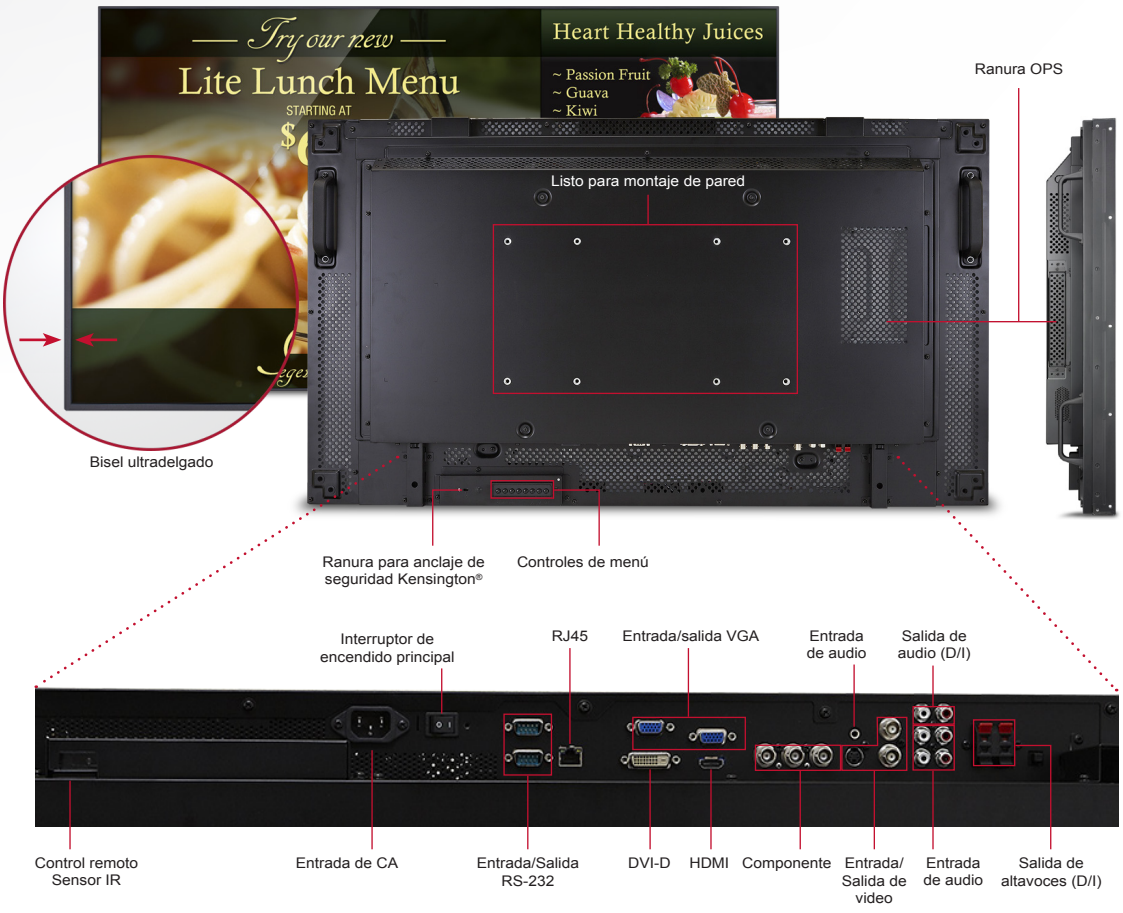

Compatibilidad con ranura OPS

Equipado con Especificación de conexión abierta (OPS) de Intel, el CDX4650-L ofrece integración sin cables e instalación sencilla en cualquier entorno. Además, el CDX4650-L puede conectarse fácilmente a un reproductor multimedia externo para ofrecer una experiencia de múltiples medios para los clientes.

Resoluciones admitidas

640 x 480 de 60 Hz a 75 Hz
800 x 600 de 60 Hz, 60 Hz a 75 Hz
1024 x 768 de 60 Hz, 60 Hz a 75 Hz
1280 x 768 de 60 Hz
1366 x 768 de 60 Hz
1280 x 1024 de 60 Hz
1600 x 1200 de 60 Hz
1920 x 1080 de 60 Hz (recomendada)
NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL 60
Componente: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Opciones de accesorios

Base STND-021
Montaje de pared..... WMK-013
Montaje de pared con bastidor de cierre para reproductor de medios.... WMK-028

Especificaciones

PANEL LCD	Tipo	LED de 46" con pantalla de matriz activa TFT a color
	Área de visualización	40.1" horizontal × 22.5" vertical; 46" diagonal
	Resolución óptima	1920 × 1080, distancia de puntos de 0,485 mm
	Brillo	700 cd/m² (típ.)
	Relación de contraste	4000:1 (típ.)
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Tiempo de respuesta	6,5 ms
	Luz de fondo	LED de luz blanca
	Vida útil de la retroiluminación	50 000 horas (mínimo)
	Superficie del panel	Antideslumbrante, cubierta dura (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Analógico	componente, VGA, S-Video, CVBS (BNC)
	Digital	HDMI, DVI-D
	Frecuencia	Fh: 30~75Hz, Fv: 13.5~148.5MHz
SEÑAL DE ENTRADA	Comp. TV/Video.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONECTOR	Entrada RGB	Mini D-sub de 15 pines (x2)
	Salida RGB	Mini D-sub de 15 pines
	Entrada digital	HDMI, DVI-D (con HDCP)
	Componente	YPbPr
	Entrada de compuesta	CVBS
	Salida de compuesta	CVBS
	Entrada de S-Video	Mini DIN de 4 clavijas
	Entrada de audio	Mini conector de 3,5 mm, Conector RCA D/I (x2)
	Salida de audio	RCA D/I, Salida de altavoces D/I (x2)
	Control	Entrada/salida de RS-232
	LAN	RJ45 (control)
	Alimentación	Conector de 3 clavijas (CEE22)
	Reproductor de medios	Intel OPS compatible
SALIDA DE AUDIO	Altavoces	Internos de 10 vatios (x2)
ALIMENTACIÓN	Voltaje	CA de 100 V a 240 V (universal), de 50 Hz a 60 Hz
	Consumo	220 W (típ.)

CONTROLES	Panel	Encendido, Salir, +, –, Menú/Intro
	OSD	Imagen, Pantalla, Sonido, PIP, Configuración 1, Configuración 2, Configuración 3, Opción avanzada (consulte la guía del usuario para ver toda la funcionalidad OSD)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	De 32 °F a 104 °F (de 0 °C a 40 °C)
	Humedad	De 10 % a 90 % (sin condensación)
	Altitud	De 0 a 2000 m (de 0 a 6561')
DIMENSIONES DEL BISEL	Izquierda/Derecha	3,5 mm/1,8 mm
	Superior/Inferior	3,5 mm/1,8 mm
DIMENSIONES (an. × al. × pr.)	Con base	40.3 × 22.8 × 5.0 pulg. / 1023,7 × 578,3 × 126,1 mm
	Sin base	40.3 × 24.2 × 13.0 pulg. / 1023,7 × 615,6 × 329,6 mm
	Embalaje	48.8 × 32.3 × 11.1 pulg. / 1240 × 821 × 282 mm
PESO	Neto con base	53.6 lb / 24,3 kg
	Neto sin base	57.3 lb / 26,0 kg
	Bruto	69.4 lb / 31,5 kg
MONTAJE DE PARED	VESA®	200 mm x 200 mm, 400 mm × 400 mm
REGULACIONES		FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, BSMI, ENERGY STAR®
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años sobre piezas, mano de obra y luz trasera

¿Qué hay en la caja?

Pantalla LED CDX4650-L, cable de alimentación, cable de VGA, cubierta del interruptor de encendido, control remoto con baterías, Guía del usuario, Guía de inicio rápido

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

***El ahorro de energía puede variar de acuerdo con los costos, el uso real y otros factores.** Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro; consulte a su representante de ViewSonic para obtener información detallada. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Reservados todos los derechos. [17630-00B-01/15]